

PANNEAU A13A DANGER ENFANTS - SIGNALISATION ROUTIÈRE CERTIFIÉE

34,02 € - 102,59 € Plage de prix : 34,02 € à 102,59 €

Panneau de danger A13a pour signaler un endroit fréquenté par des enfants.

Signalisation routière triangulaire en aluminium, avec bords rebordés et rails arrière. Certifié NF et CE, disponible en classe 1 ou classe 2.

UGS : ME-CONF-PERMA-A13a | **Catégories :** [Type A Danger](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A13a-700-cl1			Panneau Endroit fréquenté par les enfants. Dénomination: A13a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	700 mm	Classe 1	Any Gamme	50,93 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau à bords tombés rebordés (esthétisme et sécurité du panneau). Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A13a-700-cl2			Panneau Endroit fréquenté par les enfants. Dénomination: A13a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	700 mm	Classe 2	Any Gamme	58,07 €
				Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau à bords tombés rebordés (esthétisme et sécurité du panneau). Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A13a-500-cl1			Panneau Endroit fréquenté par les enfants. Dénomination: A13a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	500 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	34,02 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau à bords tombés rebordés (esthétisme et sécurité du panneau). Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A13a-1000-cl1			Panneau Endroit fréquenté par les enfants. Dénomination: A13a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	1000 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	85,26 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau à bords tombés rebordés (esthétisme et sécurité du panneau). Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A13a-500-cl2			Panneau Endroit fréquenté par les enfants. Dénomination: A13a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	500 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	40,32 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau à bords tombés rebordés (esthétisme et sécurité du panneau). Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A13a-1000-cl2			Panneau Endroit fréquenté par les enfants. Dénomination: A13a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	1000 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	102,59 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau à bords tombés rebordés (esthétisme et sécurité du panneau). Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

GALERIE D'IMAGES

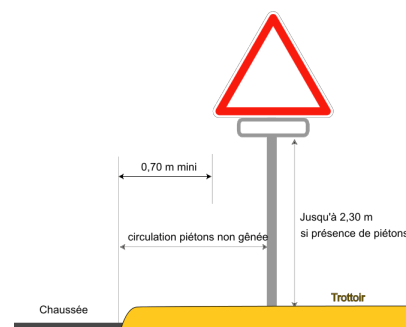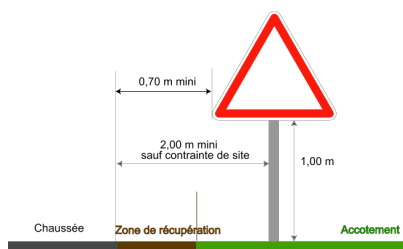

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau de danger A13a : signalisation pour zones fréquentées par des enfants

Ce panneau de signalisation de danger en aluminium, modèle **A13a**, est prévu pour signaler la proximité d'un lieu fréquenté par des enfants, notamment près des écoles, des passages piétons et des parcs. Concrètement sur le terrain, il alerte les conducteurs assez tôt pour adapter leur vitesse à l'approche de zones sensibles.

Caractéristiques du panneau de danger A13a

Le panneau de danger A13a respecte les exigences de la signalisation routière réglementaire :

- **Certification** : panneau certifié **NF et CE**.
- **Face rétroréfléchissante** :
 - **Classe 1** (microbilles ou prismatique) : film rétroréfléchissant garanti 7 ans, avec une rétroréflexion minimale de 50 cd/lux/m².
 - **Classe 2 HIP** (haute intensité prismatique) : revêtement rétroréfléchissant garanti 10 ans, avec une rétroréflexion minimale de 180 cd/lux/m².
- **Dimensions** : côtés de 500 mm, 700 mm ou 1000 mm. Autres formats sur devis, jusqu'à 1500 mm.
- **Conception** :
 - forme triangulaire à bordure rouge sur fond blanc;
 - pictogramme noir représentant un adulte accompagnant un enfant;
 - bords tombés rebordés, ce qui limite les arêtes exposées en manutention et en pose;
 - rails arrière en aluminium, pour une meilleure tenue au vent et une fixation plus propre sur mât.

Fixation et pose du panneau A13a

Ce qu'il faut vérifier avant de commander, c'est le nombre de brides et la hauteur de pose selon le site. Dans les faits, la norme impose une implantation adaptée au contexte, pas une hauteur unique partout.

- **Fixation** : prévoir 2 **brides de fixation** pour les panneaux de 500, 700 et 1000 mm de côté, et 3 brides pour les formats 1250 et 1500 mm.
 - Brides et poteaux sont à commander séparément.
 - **Hauteur de pose** :
 - en rase campagne : 1,00 m;
 - en agglomération : 2,30 m.

Options supplémentaires

- **Laquage** du panneau disponible sur demande.
- [Version défilante pour une perception renforcée.](#)

Utilité du panneau de signalisation routière de danger A13a

- **Alerte en amont** : le panneau A13a annonce une zone à risque et pousse les conducteurs à lever le pied avant le point sensible.
- **Protection des usagers vulnérables** : à privilégier pour un espace à fort passage d'enfants, comme une zone scolaire, une rue résidentielle ou un centre-bourg.
- **Lecture immédiate** : le format triangulaire et le visuel normalisé sont compris instantanément, même en circulation dense.

Où placer un panneau A13a

- **Zones scolaires** : à l'approche des écoles, collèges, crèches et équipements sportifs fréquentés par des enfants.
- **Rues résidentielles** : pour signaler les secteurs où les traversées inopinées sont fréquentes.
- **Entrées de villages et d'agglomérations** : quand la présence d'enfants justifie une vigilance renforcée dès l'entrée de zone.
- **Abords de parcs et aires de jeux** : ce qui fait la différence en pose, c'est une implantation visible avant le conflit d'usage, pas au droit du danger.

En pratique, le **panneau de danger A13a** reste une solution simple et robuste pour sécuriser les secteurs fréquentés par des enfants. Sa fabrication en aluminium résiste sans entretien lourd aux intempéries, et son revêtement rétroréfléchissant garde une bonne lisibilité de jour comme de nuit.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Dimensions	1000 mm, 500 mm, 700 mm
Classe	Classe 1, Classe 2
Delai De Livraison	1 semaine
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

