

PANNEAU A24 - VENT LATÉRAL

34,02 € - 102,59 € Plage de prix : **34,02 € à 102,59 €**

Panneau A24, essentiel pour signaler efficacement les zones à risque de vent latéral et assurer la sécurité des usagers de la route.

UGS : ME-CONF-PERMA-A24 | Catégories : [Type A Danger](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A24-700-cl1			Panneau Vent latéral.	700 mm	Classe 1	Any Gamme	50,93 €
				Dénomination: A24				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A24-700-cl2			Panneau Vent latéral. Dénomination: A24 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	700 mm	Classe 2	Any Gamme	58,07 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A24-500-cl1			Panneau Vent latéral.	500 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	34,02 €
				Dénomination: A24				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face				
				rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A24-1000-cl1			Panneau Vent latéral.	1000 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	85,26 €
				Dénomination: A24				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétro réfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétro réflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A24-500-cl2			Panneau Vent latéral.	500 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	40,32 €
				Dénomination: A24				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A24-1000-cl2			Panneau Vent latéral.	1000 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	102,59 €
				Dénomination: A24				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				

GALERIE D'IMAGES

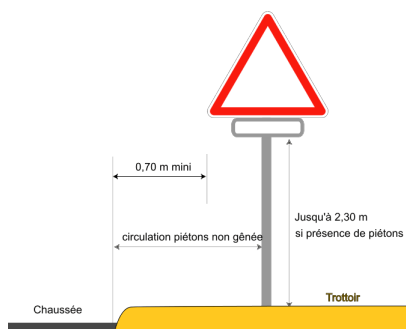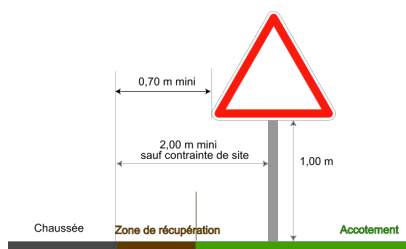

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le panneau A24 "Vent latéral" est conçu pour alerter les conducteurs sur les risques de vent latéral fort, particulièrement important dans les zones exposées telles que les ponts ou routes dégagées. Fabriqué en aluminium de haute qualité, ce panneau est conforme aux normes NF - ASQUER et est proposé avec des options de rétro-réflexion pour une visibilité maximale.

Caractéristiques Techniques

- **Dénomination** : A24 - Vent latéral
- **Matériau** : Aluminium de haute qualité, résistant aux intempéries
- **Certification** : NF - ASQUER, garantissant une conformité aux standards de sécurité routière
- **Rétro-réflexion** : Disponible en classe 1 (standard) ou classe 2 (meilleure visibilité nocturne)
- **Dimensions disponibles** : Côtés de 500 mm, 700 mm, 1000 mm, 1250 mm, et 1500 mm

Description du Produit

- **Structure robuste et légère** : Conception en tôle d'aluminium évidée, assurant solidité et légèreté.
- **Sécurité et esthétique** : Bords non tranchants pour une manipulation en toute sécurité et un aspect visuel harmonieux.
- **Renfort arrière** : Rails arrière en aluminium pour maximiser la rigidité et la résistance dans des environnements exposés aux intempéries.
 - **Options de personnalisation** : Possibilité de laquage pour répondre aux exigences esthétiques spécifiques (devis sur demande).
- **Accessoires de fixation** : Brides et poteaux disponibles séparément, adaptés à divers types de montage.

Informations de Montage

- **Fixation :**

- Panneaux de côté 500, 700, et 1000 mm : prévoir 2 brides de fixation (2 rails au dos).
- Panneaux de côté 1250 et 1500 mm : prévoir 3 brides pour une fixation renforcée.

- **Hauteur sous panneau réglementaire :**

- **En rase campagne :** 1,00 mètre
 - **En agglomération :** 2,30 mètres
-

Avantages Clés

- **Avertissement vital :** Permet aux conducteurs de se préparer aux rafales de vent latéral, réduisant ainsi les risques d'accident dans des zones exposées.
 - **Durabilité éprouvée :** Conception en aluminium certifié NF - ASQUER pour une longévité et une résistance maximales.
 - **Visibilité accrue :** Rétro-réflexion en option (classe 1 ou 2) pour une visibilité optimale, même en conditions de faible luminosité.
-

Contenu du Package

- **Inclus :** Panneau de signalisation A24 (brides et poteaux de fixation vendus séparément)

- **Personnalisation :**

Option de laquage pour une adaptation esthétique (merci de nous consulter pour un devis personnalisé).

Prix : Consultez notre site pour les tarifs en fonction des dimensions et de la classe de rétro-réflexion choisie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Dimensions	1000 mm, 500 mm, 700 mm
Classe	Classe 1, Classe 2
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

