

PANNEAU A2A DOS D'ÂNE ET CASSIS | SIGNALISATION RALENTISSEUR CONFORME

34,02 € - 102,59 € Plage de prix : 34,02 € à 102,59 €

Sur la route, la signalisation des ralentisseurs est obligatoire pour la sécurité de tous. **Le panneau A2a assure un avertissement clair des usagers et sécurise l'approche des ralentisseurs et dos d'âne.**

UGS : ME-CONF-PERMA-A2A | **Catégories :** [Type A Danger](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A2a-700-cl1			Panneau Cassis ou dos d'âne. Dénomination: A2a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	700 mm	Classe 1	Any Gamme	50,93 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A2a-700-cl2			Panneau Cassis ou dos d'âne. Dénomination: A2a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	700 mm	Classe 2	Any Gamme	58,07 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A2a-500-cl1			Panneau Cassis ou dos d'âne. Dénomination: A2a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	500 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	34,02 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A2a-1000-cl1			Panneau Cassis ou dos d'âne. Dénomination: A2a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	1000 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	85,26 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A2a-500-cl2			Panneau Cassis ou dos d'âne. Dénomination: A2a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	500 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	40,32 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A2a-1000-cl2			Panneau Cassis ou dos d'âne. Dénomination: A2a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	1000 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	102,59 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

GALERIE D'IMAGES

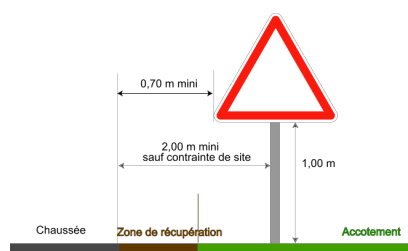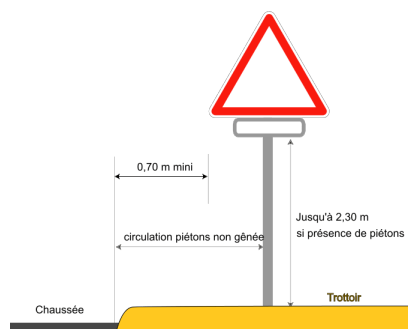

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le panneau A2a « Cassis ou dos-d'âne » avertit les conducteurs de la présence d'un ralentisseur ou d'une déformation de chaussée. Fabriqué en aluminium, il résiste sans entretien aux intempéries et aux cycles gel-dégel. Sa certification NF ASQUER garantit une conformité adaptée à la signalisation routière et une bonne lisibilité en service.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PANNEAU DE SIGNALISATION A2A

- **Dénomination** : panneau de signalisation A2a triangulaire (cassis ou dos-d'âne)
- **Matériau** : aluminium, adapté aux conditions extérieures et aux cycles gel-dégel
- **Certification** : NF ASQUER, attestant la conformité aux normes de signalisation routière
- **Rétro-réflexion** : disponible en classe 1 (usage standard) ou en classe 2 (meilleure visibilité de nuit)
- **Dimensions disponibles** : côtés de 500 mm, 700 mm, 1 000 mm, 1 250 mm et 1 500 mm, selon le contexte de voirie

STRUCTURE ET CONCEPTION DU PANNEAU A2A

- **Structure légère et rigide** : tôle aluminium évidée, plus simple à manipuler sur chantier tout en restant robuste
- **Sécurité en pose** : bords non tranchants, ce qui limite les risques lors de la manutention
- **Renfort arrière** : rails en aluminium au dos pour améliorer la tenue du panneau dans le temps
- **Options de personnalisation** : laquage en option pour une finition adaptée aux contraintes visuelles locales, sur devis

- **Accessoires de fixation** : brides et poteaux vendus séparément pour ajuster le montage au support existant

INSTALLATION ET FIXATION DU PANNEAU DE SIGNALISATION ROUTIÈRE

- **Nombre de brides** : les panneaux de 500, 700 et 1 000 mm nécessitent 2 brides de fixation, avec 2 rails au dos. Les panneaux de 1 250 et 1 500 mm requièrent 3 brides pour une fixation renforcée.
 - **Hauteur réglementaire en rase campagne** : 1,00 m sous le panneau
 - **Hauteur réglementaire en agglomération** : 2,30 m sous le panneau
- **Conformité légale** : dans les faits, ces hauteurs correspondent aux règles de pose applicables à la signalisation de danger

POURQUOI CHOISIR CE PANNEAU DE SIGNALISATION DE DANGER

- **Signalisation adaptée** : le panneau avertit clairement de la présence d'un cassis ou d'un dos-d'âne, ce qui améliore l'anticipation des conducteurs à l'approche
- **Tenue en extérieur** : l'aluminium certifié NF ASQUER supporte durablement les contraintes météo sans entretien lourd
- **Lecture efficace** : le choix entre classe 1 et classe 2 permet d'adapter la visibilité au niveau de trafic et aux conditions nocturnes

CONTENU DU PACKAGE

- **Inclus** : panneau de signalisation A2a triangulaire, brides et poteaux vendus séparément

Personnalisation :

Un laquage est possible en option pour intégrer le panneau à un environnement routier ou urbain spécifique. Ce qu'il faut vérifier avant de commander, c'est la teinte souhaitée et la cohérence avec la signalétique déjà en place.

Tarification :

Le tarif dépend des dimensions et de la classe de rétro-réflexion retenues. Concrètement sur le terrain, le bon choix se fait selon la vitesse d'approche, le type de voie et la distance de lecture nécessaire.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Dimensions	1000 mm, 500 mm, 700 mm
Classe	Classe 1, Classe 2
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

