

PANNEAU A3A - CHAUSSÉE RÉTRÉCIE PAR LA DROITE



34,02 € - 102,59 € Plage de prix : 34,02 € à 102,59 €

Panneau Chaussée rétrécie par la droite, en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-PERMA-A3A | Catégories : [Type A Danger](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A3a-700-cl1			Panneau Chaussée rétrécie par la droite.	700 mm	Classe 1	Any Gamme	50,93 €
				Dénomination: A3a				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A3a-700-cl2			Panneau Chaussée rétrécie par la droite.	700 mm	Classe 2	Any Gamme	58,07 €
				Dénomination: A3a				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A3a-500-cl1			Panneau Chaussée rétrécie par la droite.	500 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	34,02 €
				Dénomination: A3a				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A3a-1000-cl1			Panneau Chaussée rétrécie par la droite.	1000 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	85,26 €
				Dénomination: A3a				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A3a-500-cl2			Panneau Chaussée rétrécie par la droite.	500 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	40,32 €
				Dénomination: A3a				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A3a-1000-cl2			Panneau Chaussée rétrécie par la droite.	1000 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	102,59 €
				Dénomination: A3a				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				

Diagramme illustrant les dimensions minimales requises pour l'installation d'un panneau de signalisation triangulaire (panneau 1) sur un poteau. Le diagramme est divisé en trois zones horizontales : la chaussée (gauche), la zone de récupération (milieu) et l'acrottement (droite). Les dimensions indiquées sont :

- 0,70 m mini : Distance horizontale minimale entre la chaussée et le poteau.
- 2,00 m mini sauf contrainte de site : Distance horizontale minimale entre la zone de récupération et le poteau.
- 1,00 m : Hauteur minimale du poteau.

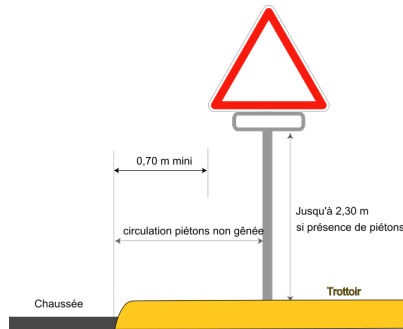

Panneau Chaussée rétrécie par la droite, en aluminium de haute qualité

. Panneau certifié NF - ASQUER

- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)
- . **Dimensions** : côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm

. Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium

- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos)
- . Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm

. En rase campagne : 1,00 m

. En agglomération : 2,30 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Dimensions	1000 mm, 500 mm, 700 mm
Classe	Classe 1, Classe 2
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

