

PANNEAU AB7 - SIGNAUX D'INTERSECTION ET PRIORITÉ



40,43 € - 121,38 € Plage de prix : 40,43 € à 121,38 €

Panneau Fin du caractère prioritaire d'une route, en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-5ab8b0fbb0b48 | **Catégories :** [Type AB Intersection & Priorité](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-AB7-350-cl1			Panneau Fin du caractère prioritaire d'une route.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	350 mm	40,43 €
				Dénomination: AB7				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				
				Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-AB7-500-cl1			Panneau Fin du caractère prioritaire d'une route.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	500 mm	60,06 €
				Dénomination: AB7				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				
				Laquage du panneau:				
				nous consulter				



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-AB7-700-cl1			Panneau Fin du caractère prioritaire d'une route. Dénomination: AB7 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	700 mm	99,86 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				
				Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-AB7-350-cl2			Panneau Fin du caractère prioritaire d'une route.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	350 mm	45,78 €
				Dénomination: AB7				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				
				Laquage du panneau:				
				nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix			
	ME-SIMP-AB7-500-cl2			Panneau Fin du caractère prioritaire d'une route.							
				Dénomination: AB7							
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.							
				Panneau certifié NF - ASCQUER.							
				Face rétroréfléchissante:							
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).							
				Dimensions: côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm.							
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.							
				Aluminium bords rebordés	Classe 2	500 mm	70,98 €	Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.			
								Brides et poteaux à commander séparément.			
								Possibilité de laquage du panneau en option.			
								Informations montage:			
								Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).			
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.							
				Hauteur sous panneau réglementaire :							
				En rase campagne: 1,00 m							
				En agglomération: 2,30 m							
				Laquage du panneau:							
				nous consulter							

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-AB7-700-cl2			Panneau Fin du caractère prioritaire d'une route.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	700 mm	121,38 €
				Dénomination: AB7				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).								
Dimensions: côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm.								
Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.								
Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.								
Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.								
Informations montage:								
Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).								
Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.								
Hauteur sous panneau réglementaire :								
En rase campagne: 1,00 m								
En agglomération: 2,30 m								
Laquage du panneau:								
nous consulter								

GALERIE D'IMAGES

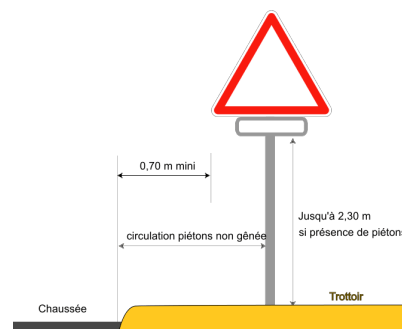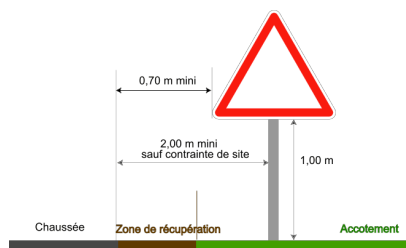

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau Fin du caractère prioritaire d'une route, en aluminium de haute qualité

Dénomination : AB7

. Panneau certifié NF - ASCQUER

. **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

. **Dimensions** : côté de 350, 500, 700, 900 et 1050 mm

Description :

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos)
- . Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm

Hauteur sous panneau réglementaire :

- . En rase campagne : 1,00 m
- . En agglomération : 2,30 m
- . **Laquage du panneau** : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa – alu ouvert, MFb – alu ouvert, MFc – alu ouvert, MFd – alu ouvert, MFe – alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Dim	1000 + (200×700) mm, 1000 + (500×500) mm, 1000 mm, 1200 x 400 mm, 150×300 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 150×350 mm pour ▲ 500 et 700 mm, 150×350 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour panneau 450 mm, 150×500 mm pour ▲ 500 mm, 150×500 mm pour O 650 mm, 150×500 mm pour panneau 650 mm, 200×500 mm pour ▲ 1000 mm, 200×500 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 200×500 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour ▲ 700 mm, 200×700 mm pour O 850 mm, 200×700 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour panneau 850 mm, 250×350 mm pour ▲ 500 mm, 250×900 mm pour ▲ 900 mm, 350 mm, 350 x 150, 350 x 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 350×150 mm pour O 450 mm, 350×250 mm pour ■ 350 mm, 350×250 mm pour O 450 mm, 350×350 mm pour panneau 350 mm, 350×500 mm pour ▲ 700 mm, 400 mm, 400 x 400 mm, 500 + (150×500) mm, 500 + (250×350) mm, 500 mm, 500 x 350, 500 x 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm, 500×150 mm pour O 450 mm, 500×150 mm pour O 650 mm pour ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 450 mm, 500×200 mm pour O 650 et 850 mm ou pour ■ 500 et 700 mm, 500×200 mm pour O 650 mm, 500×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 850 mm, 500×300 mm pour ■ 500 mm, 500×300 mm pour O 650 mm, 500×500 mm pour ▲ 1000 mm, 500×500 mm pour panneau 500 mm, 600 mm, 600 x 600 mm, 700 + (150×500) mm, 700 + (350×500) mm, 700 mm, 700 x 700 mm, 700×200 mm pour ■ 700 mm, 700×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 700×200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 700×300 pour O 850 mm, 700×350 mm pour ■ 700 mm, 700×350 mm pour O 850 mm, 700×700 mm pour panneau 700 mm, 800 mm, 900 x 900 mm, 900×250 mm pour ■ 900 mm, 900×250 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 900×500 mm pour ■ 900 mm

Matiere

Aluminium

