

PANNEAU B13 - ACCÈS INTERDIT



45,31 € - 147,58 € Plage de prix : 45,31 € à 147,58 €

Panneau Accès interdit aux véhicules ayant un poids total supérieur au poids indiqué, en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-5ab8b10a1b140 | **Catégories :** [Type B Interdiction](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-B13-450-cl1			Panneau Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules ayant un poids total autorisé en charge ou un poids total roulant autorisé supérieur au poids indiqué. Dénomination: B13 Nous préciser le poids désiré à la commande. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau : nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	450 mm	45,31 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-B13-650-cl1			Panneau Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules ayant un poids total autorisé en charge ou un poids total roulant autorisé supérieur au poids indiqué. Dénomination: B13 Nous préciser le poids désiré à la commande. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau : nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	650 mm	72,77 €



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-B13-850-cl1			Panneau Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules ayant un poids total autorisé en charge ou un poids total roulant autorisé supérieur au poids indiqué. Dénomination: B13 Nous préciser le poids désiré à la commande. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau : nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	850 mm	118,97 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-B13-450-cl2			Panneau Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules ayant un poids total autorisé en charge ou un poids total roulant autorisé supérieur au poids indiqué. Dénomination: B13 Nous préciser le poids désiré à la commande. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau : nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 2	450 mm	53,34 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-B13-650-cl2			Panneau Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules ayant un poids total autorisé en charge ou un poids total roulant autorisé supérieur au poids indiqué. Dénomination: B13 Nous préciser le poids désiré à la commande. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau : nous consulter				
					Aluminium bords rebordés	Classe 2	650 mm	89,46 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-B13-850-cl2			Panneau Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules ayant un poids total autorisé en charge ou un poids total roulant autorisé supérieur au poids indiqué. Dénomination: B13 Nous préciser le poids désiré à la commande. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau : nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 2	850 mm	147,58 €

GALERIE D'IMAGES

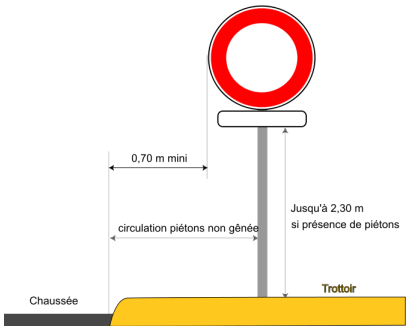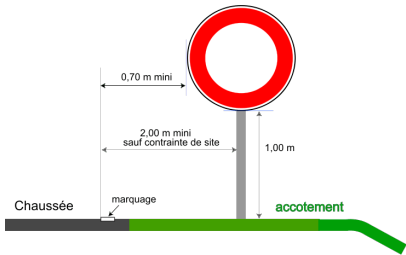

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules ayant un poids total autorisé en charge ou un poids total roulant autorisé supérieur au poids indiqué. En aluminium de haute qualité

Dénomination : B13

. Panneau certifié NF - ASCQUER

. **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

. **Dimensions** : côté de 450, 650, 850 et 1050 mm

Description :

. Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium

. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme

. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité

. Brides et poteaux à commander séparément

. Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

. Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos)

Hauteur sous panneau réglementaire :

. En rase campagne : 1,00 m

. En agglomération : 2,30 m

. **Laquage du panneau** : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa – alu ouvert, MFb – alu ouvert, MFc – alu ouvert, MFd – alu ouvert, MFe – alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Diam	450 mm, 650 mm, 850 mm
Matiere	Aluminium

