

PANNEAU B7A - ACCÈS INTERDIT



45,31 € - 147,58 € Plage de prix : 45,31 € à 147,58 €

Panneau Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs , en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-5ab8b102b138e | **Catégories :** [Type B Interdiction](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-5ab8ab87a86ad			Panneau Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs. Dénomination: B7a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	450 mm	45,31 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-5ab8ab87d87f6			Panneau Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs. Dénomination: B7a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	650 mm	72,77 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				



ME-SIMP-5ab8ab8815357



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
				Panneau Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs. Dénomination: B7a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	850 mm	118,97 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-5ab8ab88441c4			Panneau Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs. Dénomination: B7a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	450 mm	53,34 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-5ab8ab88733dd			Panneau Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs. Dénomination: B7a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	650 mm	89,46 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-5ab8ab88a4a2b			Panneau Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs. Dénomination: B7a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	850 mm	147,58 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				

GALERIE D'IMAGES

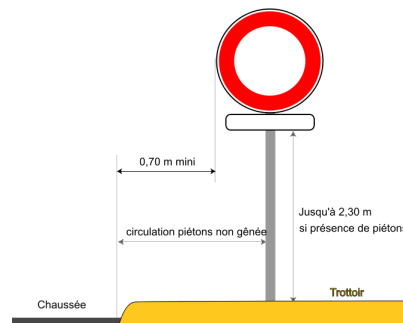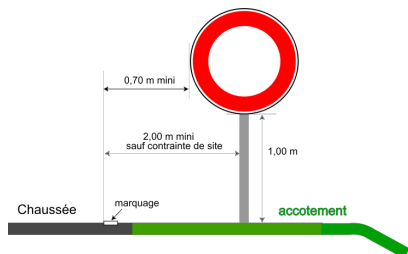

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs, en aluminium de haute qualité

Dénomination : B7a

. Panneau certifié NF - ASCQUER

. **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

. **Dimensions** : côté de 450, 650, 850 et 1050 mm

Description :

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos)

Hauteur sous panneau réglementaire :

- . En rase campagne : 1,00 m

. En agglomération : 2,30 m

. **Laquage du panneau** : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa - alu ouvert, MFb - alu ouvert, MFc - alu ouvert, MFd - alu ouvert, MFe - alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Diam	450 mm, 650 mm, 850 mm
Matiere	Aluminium

