


PANONCEAU M4D1 CLASSE 2 POUR CYCLES - SIGNALISATION EN ALUMINIUM

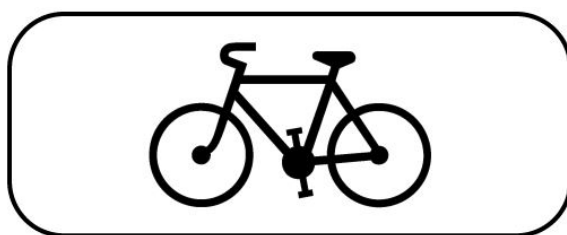

31,19 € - 116,60 € Plage de prix : **31,19 € à 116,60 €**

Panonceau M4d1 en aluminium pour signalisation cycles, disponible en classe 1 ou 2, certifié NF, avec bords tombés et fixation sur poteau par bride.

UGS : ME-CONF-5ab8b1789b87f | **Catégories :** [Panonceaux pour carrés](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-5ab8ace210886			Panonceau M4d1 désigne les cycles. Dénomination: M4d1 Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour ■ 350 mm côté de 500x150 pour ■ 500 mm, côté de 700x200 pour ■ 700 mm et côté de 900x250 pour ■ 900 mm.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	350x150 mm pour ■ 350 mm	31,19 €
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-5ab8ace240e21			Panonceau M4d1 désigne les cycles. Dénomination: M4d1 Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour ■ 350 mm côté de 500x150 pour ■ 500 mm, côté de 700x200 pour ■ 700 mm et côté de 900x250 pour ■ 900 mm.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	500x150 mm pour ■ 500 mm	45,47 €
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-5ab8ace27056d			Panonceau M4d1 désigne les cycles. Dénomination: M4d1 Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour ■ 350 mm côté de 500x150 pour ■ 500 mm, côté de 700x200 pour ■ 700 mm et côté de 900x250 pour ■ 900 mm.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	700x200 mm pour ■ 700 mm	41,11 €
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-5ab8ace2a0bd7			Panonceau M4d1 désigne les cycles. Dénomination: M4d1 Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour ■ 350 mm côté de 500x150 pour ■ 500 mm, côté de 700x200 pour ■ 700 mm et côté de 900x250 pour ■ 900 mm.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	900x250 mm pour ■ 900 mm	97,01 €
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-5ab8ace2d2278			Panonceau M4d1 désigne les cycles.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	350x150 mm pour ■ 350 mm	34,86 €
				Dénomination:				
				M4d1				
				Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panonceau certifié NF - ASQUER.				
				Face				
				rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 350x150 pour ■ 350 mm				
				côté de 500x150 pour ■ 500 mm, côté de 700x200 pour ■ 700 mm et côté de 900x250 pour ■ 900 mm.				
				Description:				
				Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)				
				Laquage du panonceau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-5ab8ace31a0ce			Panonceau M4d1 désigne les cycles. Dénomination: M4d1 Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour ■ 350 mm côté de 500x150 pour ■ 500 mm, côté de 700x200 pour ■ 700 mm et côté de 900x250 pour ■ 900 mm.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	500x150 mm pour ■ 500 mm	51,82 €
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-5ab8ace349267			Panonceau M4d1 désigne les cycles. Dénomination: M4d1 Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour ■ 350 mm côté de 500x150 pour ■ 500 mm, côté de 700x200 pour ■ 700 mm et côté de 900x250 pour ■ 900 mm.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	700x200 mm pour ■ 700 mm	72,35 €
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-5ab8ace37a1e8			Panonceau M4d1 désigne les cycles. Dénomination: M4d1 Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour ■ 350 mm côté de 500x150 pour ■ 500 mm, côté de 700x200 pour ■ 700 mm et côté de 900x250 pour ■ 900 mm.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	900x250 mm pour ■ 900 mm	116,60 €
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter				

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Panonceau M4d1 pour signalisation cycles, spécifications et classe de rétroréflexion

Ce panonceau désigne les cycles et complète une signalisation de police. Fabriqué en aluminium haute résistance, il propose deux niveaux de rétroréflexion selon le type de voie et les conditions de circulation.

Dénomination : M4d1

Matériaux et certification

Panonceau de signalisation en tôle d'aluminium, certifié NF-ASQUER pour la signalisation de police. La face rétroréfléchissante est disponible en **classe 1**, pour un usage courant, ou en **classe 2**, à privilégier pour une meilleure visibilité nocturne.

Concrètement sur le terrain, les **bords tombés** limitent le risque de coupure à la manutention et en pose. Ce qui fait la différence en intervention, c'est une manipulation plus sûre pour les équipes.

Dimensions du panonceau et compatibilité de pose

Quatre dimensions sont proposées selon le gabarit de votre signalisation :

- 350 × 150 mm
- 500 × 150 mm
- 700 × 200 mm
- 900 × 250 mm

Chaque format est disponible en classe 1 ou en classe 2.

Ce qu'il faut vérifier avant de commander, c'est la cohérence entre la taille du panonceau, le panneau principal et le support existant. Dans les faits, un panonceau sous-dimensionné se lit mal dès que la

vitesse d'approche augmente.

Construction et fixation

Le panonceau est réalisé en tôle d'aluminium avec rails arrière en aluminium, pour assurer une bonne rigidité dans le temps. En usage réel, cette construction tient mieux aux vibrations et aux sollicitations répétées en voirie.

La fixation s'effectue sur support par **bride**. Concrètement sur le terrain, **1 bride et 1 rail arrière** suffisent pour la pose. La bride et le poteau sont à commander séparément selon la section du support.

Options de laquage et adaptation au projet

Un laquage est possible sur demande pour intégrer le panonceau à une charte graphique ou à un aménagement spécifique. Ce que la fiche technique ne dit pas toujours, c'est qu'un laquage adapté peut aussi améliorer l'intégration visuelle sur des sites urbains sensibles.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa - alu ouvert, MFb - alu ouvert, MFc - alu ouvert, MFd - alu ouvert, MFe - alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Dim	1000 + (200×700) mm, 1000 + (500×500) mm, 1000 mm, 1200 x 400 mm, 150×300 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 150×350 mm pour ▲ 500 et 700 mm, 150×350 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour panneau 450 mm, 150×500 mm pour ▲ 500 mm, 150×500 mm pour O 650 mm, 150×500 mm pour panneau 650 mm, 200×500 mm pour ▲ 1000 mm, 200×500 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 200×500 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour ▲ 700 mm, 200×700 mm pour O 850 mm, 200×700 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour panneau 850 mm, 250×350 mm pour ▲ 500 mm, 250×900 mm pour ▲ 900 mm, 350 mm, 350 x 150, 350 x 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 350×150 mm pour O 450 mm, 350×250 mm pour ■ 350 mm, 350×250 mm pour O 450 mm, 350×350 mm pour panneau 350 mm, 350×500 mm pour ▲ 700 mm, 400 mm, 400 x 400 mm, 500 + (150×500) mm, 500 + (250×350) mm, 500 mm, 500 x 350, 500 x 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm, 500×150 mm pour O 450 mm, 500×150 mm pour O 650 mm pour ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 450 mm, 500×200 mm pour O 650 et 850 mm ou pour ■ 500 et 700 mm, 500×200 mm pour O 650 mm, 500×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 850 mm, 500×300 mm pour ■ 500 mm, 500×300 mm pour O 650 mm, 500×500 mm pour ▲ 1000 mm, 500×500 mm pour panneau 500 mm, 600 mm, 600 x 600 mm, 700 + (150×500) mm, 700 + (350×500) mm, 700 mm, 700 x 700 mm, 700×200 mm pour ■ 700 mm, 700×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 700×200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 700×300 pour O 850 mm, 700×350 mm pour ■ 700 mm, 700×350 mm pour O 850 mm, 700×700 mm pour panneau 700 mm, 800 mm, 900 x 900 mm, 900×250 mm pour ■ 900 mm, 900×250 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 900×500 mm pour ■ 900 mm

Matiere

Aluminium

